

# Déclaration de conformité pour les engins à températures et compartiments multiples

Ref. outil de calcul : MT Rev0.66


## I. Caractéristiques de la caisse

	Interne	Externe
Longueur :	8,543 m	8,730 m
Largeur :	2,470 m	2,590 m
Hauteur :	2,530 m	2,784 m
Surface moyenne :	102,96 m <sup>2</sup>	

Référence du PV de caisse :	BX8551 COR1
Valeur du coefficient K :	0,33 W/(m <sup>2</sup> .°C)
Nature du plancher :	GRP
Marque	AUBINEAU
Modèle / N° de série :	G0290 à G0291

## II. Nombre et caractéristiques des compartiments et cloisons internes

Configuration choisie :

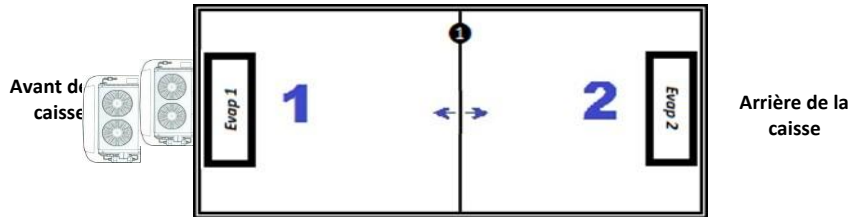

Nombre de compartiments :	2
Nombre de cloisons internes :	1

Désignation de la cloison	Type	Epaisseur	Coeff. K
Cloison transversale 1	Mobile	45 mm	2,6 W/(m <sup>2</sup> .°C)

Compartiments	Classe	Largeur	Longueur	
			minimale	maximale
Compartiment N°1	FRC	2,470 m	2,900 m	5,493 m
Compartiment N°2	FRC	2,470 m	3,005 m	5,598 m

## III. Caractéristiques de la source de froid

Marque	CARRIER	Puissance nominale du groupe :		
N°PV	P453U/25	-20°C	0°C	Autonomie
Modèle / N° de série	T1100X SPECTRUM	6 789 W	12 309 W	Oui

Compartiment	Évaporateurs		Puissance individuelle		Modèle / N° de série	Débit d'air
	Marque	N°PV	-20°C	0°C		
N°1	CARRIER	P453U/25	4 668 W	8 040 W	S3	1 757 m³/h
N°2	CARRIER	P453U/25	4 668 W	8 040 W	S3	1 757 m³/h

## RESULTATS DE LA SIMULATION

Les paragraphes donnés en références sont ceux de l'ATP - Annexe 1, Appendice 2.

Pour consulter l'intégralité du texte de référence, se référer au paragraphe 3 : "EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS" ainsi qu'au paragraphe 7 : "PROCÉDURE DE MESURE DE LA PUISSANCE DES GROUPES FRIGORIFIQUES MULTI-TEMPÉRATURES MÉCANIQUES ET DE DIMENSIONNEMENT DES ENGINS À COMPARTIMENTS MULTIPLES".

### I. Synthèse des résultats

Conformité de la caisse dans son ensemble (§3.2.8) :	CONFORME
Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2) :	CONFORME
Puissance nominale du groupe suffisante dans tous les cas (§7.3.1) :	CONFORME
Puissances des évaporateurs suffisantes dans tous les cas (§7.3.6) :	CONFORME
Conformité à l'ATP (§7.3) :	CONFORME

### II. Conformité du débit d'air minimal requis dans les volumes de la caisse (§3.2.8)

Type d'engin routier	Camion	Vmax.	Qmax.	Classe des compartiments	Seuil Qmin.	Résultat
Compartiment N°1		34,33 m³	1 757 m³/h	FRC	1 716 m³/h	CONFORME
Compartiment N°2		34,98 m³	1 757 m³/h	FRC	1 749 m³/h	CONFORME
Résultat global						CONFORME

### III. Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2)

Surface moyenne de la caisse :	102,96 m <sup>2</sup>		
Coefficient K de la caisse :	0,33 W/(m <sup>2</sup> .°C)		
	Ti = -20 °C	Ti = 0°C	Résultat
1,75 * Kcaisse * S * ΔT	2 973 W	1 784 W	CONFORME
Puissance nominale du groupe	6 789 W	12 309 W	

### IV. Demande totale de réfrigération la plus élevée (§7.3.1)

	Température	Longueur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance nominale à cette température	Temps de fonctionnement du groupe
Compartiment N°1	20 °C	2,90 m	-934 W	S.O.	0,0%
Compartiment N°2	-20 °C	5,60 m	2 934 W	6 789 W	43,2%
Temps de fonctionnement total :					43,2%

### V. Vérification de toutes les positions de cloisons et répartitions de températures possibles (§7.3.6)

#### A. Informations

Temps de calcul :	0,000 s
Nombre de calculs par seconde :	> 108
Nombre de positions testées :	108
Dont non conformes ATP :	0

Résultat
CONFORME

Positionnement de la cloison n°2

Positionnement c B. Paramètres variables

Positionnement de la cloison n°4

Dimensions variables :	min	max	pas
Longueur interne du compartiment n°1	2,900 m	5,493 m	24 cm

Plages de températures :	- 20 °C	0 °C	+ 20 °C
Température du compartiment n°1	✓	✓	✓
Température du compartiment n°2	✓	✓	✓

#### C. Cas le plus défavorable


	Température	Longueur interne	Largeur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance individuelle de l'évaporateur	Temps de fonctionnement
Compartiment N°1	20 °C	2,900 m	2,470 m	-934 W	S.O.	0,0%
Compartiment N°2	-20 °C	5,598 m	2,470 m	2 934 W	4 668 W	62,9%
						62,9%

### DONNEES A SAISIR LORS DE LA DECLARATION DANS DATAFRIG

Longueur interne :	8,543 m
Largeur interne :	2,470 m
Hauteur interne :	2,530 m
Surface totale interne :	97,93 m <sup>2</sup>

Valeur du coefficient K :	GRP
---------------------------	-----

Nombre de compartiments :	2
---------------------------	---

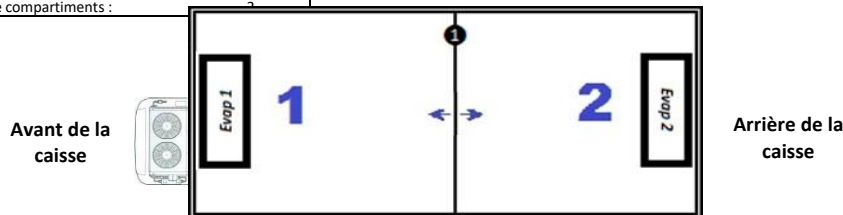

	Surface_max	Volume_max
Compartiment n°1	67,43 m <sup>2</sup>	34,33 m <sup>3</sup>
Compartiment n°2	68,48 m <sup>2</sup>	34,98 m <sup>3</sup>

Le / on : 2026/05/18



Adresse:  
5 avenue des prés  
CS20029  
94266 - Fresnes  
France

+33 (0) 1 49 84 84 84  
contact@cemafröid.fr

Cemafröid SAS  
Responsable ATP / Responsible for the ATP

Le Président de CEMAFRÖID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER