Déclaration de conformité pour les engins à températures et compartiments multiples

Ref. outil de calcul : MT Rev0.66

I. Caractéristiques de la caisse

	Interne	Externe
Longueur :	3.536 m	3.700 m
Largeur :	1.964 m	2.100 m
Hauteur :	2.105 m	2.297 m
Surface moyenne :	39.53 m²	

Référence du PV de caisse :	T7137
Valeur du coefficient K :	0.39 W/(m².°C)
Nature du plancher :	GRP
Marque	LECAPITAINE
Modèle / N° de série :	26110541 à 0544

II. Nombre et caractéristiques des compartiments et cloisons internes

Configuration choisie :

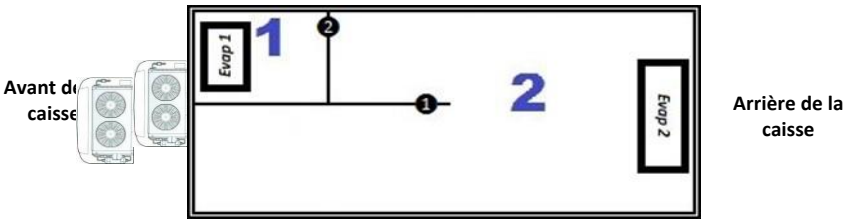

Nombre de compartiments :	2
Nombre de cloisons internes :	2

Désignation de la cloison	Type	Epaisseur	Coeff. K
Cloison longitudinale 1	Fixe	65 mm	1.5 W/(m².°C)
Cloison transversale 2	Fixe	65 mm	1.5 W/(m².°C)

Compartiments	Classe	Largeur	Longueur	
			minimale	maximale
Compartiment N°1	FRC	0.835 m	2.540 m	2.540 m
Compartiment N°2	FRC	S.O.	S.O.	S.O.

III. Caractéristiques de la source de froid

Marque	TK	Puissance nominale du groupe :		
N°PV	10A00186_COR2	**-20°C**	**0°C**	**Autonomie**
Modèle / N° de série	V 600 X MAX SPECTRUM	2 722 W	5 772 W	Non

Evaporateurs			Puissance individuelle		Modèle / N° de série	Débit d'air
Compartiment	Marque	N°PV	-20°C	0°C		
N°1	TK	10A00186_COR2	1 917 W	3 285 W	ES 150 MAX	1 420 m³/h
N°2	TK	10A00186_COR2	1 903 W	3 091 W	ES 300 MAX	1 396 m³/h

RESULTATS DE LA SIMULATION

Les paragraphes donnés en références sont ceux de l'ATP - Annexe 1, Appendice 2.

Pour consulter l'intégralité du texte de référence, se référer au paragraphe 3 : "EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS" ainsi qu'au paragraphe 7 : "PROCÉDURE DE MESURE DE LA PUISSANCE DES GROUPES FRIGORIFIQUES MULTI-TEMPÉRATURES MÉCANIQUES ET DE DIMENSIONNEMENT DES ENGINS À COMPARTIMENTS MULTIPLES".

I. Synthèse des résultats

Conformité de la caisse dans son ensemble (§3.2.8) :	CONFORME
Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2) :	CONFORME
Puissance nominale du groupe suffisante dans tous les cas (§7.3.1) :	CONFORME
Puissances des évaporateurs suffisantes dans tous les cas (§7.3.6) :	CONFORME
Conformité à l'ATP (§7.3) :	**CONFORME**

II. Conformité du débit d'air minimal requis dans les volumes de la caisse (§3.2.8)

Type d'engin routier	Camion	Vmax.	Qmax.	Classe des compartiments	Seuil Qmin.	Résultat
Compartiment N°1		4.46 m³	1 420 m³/h	FRC	223 m³/h	CONFORME
Compartiment N°2		9.69 m³	1 396 m³/h	FRC	485 m³/h	CONFORME
				Résultat global		**CONFORME**

DC-01929092-00991491-1538143ATPP0626000575

III. Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2)

Surface moyenne de la caisse :	39.53 m²
Coefficient K de la caisse :	0.39 W/(m².°C)

	Ti = -20 °C	Ti = 0°C	Résultat
1,75 * Kcaisse * S * ΔT	1 349 W	809 W	CONFORME
Puissance nominale du groupe	2 722 W	5 772 W	

IV. Demande totale de réfrigération la plus élevée (§7.3.1)

	Température	Longueur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance nominale à cette température	Temps de fonctionnement du groupe
Compartiment N°1	20 °C	2.54 m	-669 W	S.O.	0.0%
Compartiment N°2	-20 °C	S.O.	1 613 W	2 722 W	59.2%
			Temps de fonctionnement total :		**59.2%**

V. Vérification de toutes les positions de cloisons et répartitions de températures possibles (§7.3.6)

A. Informations

Temps de calcul :	0.020 s
Nombre de calculs par seconde :	461
Nombre de positions testées :	9
Dont non conformes ATP :	0

Résultat
CONFORME

Positionnement de la cloison n°2

Positionnement c B. Paramètres variables

Positionnement de la cloison n°4

Dimensions variables :	min	max	pas
Longueur interne du compartiment n°1	2.540 m	2.540 m	100 cm

Plages de températures :	- 20 °C	0 °C	+ 20 °C
Température du compartiment n°1	✓	✓	✓
Température du compartiment n°2	✓	✓	✓

C. Cas le plus défavorable

	Température	Longueur interne	Largeur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance individuelle de l'évaporateur	Temps de fonctionnement
Compartiment N°1	20 °C	2.540 m	0.835 m	-669 W	S.O.	0.0%
Compartiment N°2	-20 °C	S.O.	S.O.	1 613 W	1 903 W	84.7%
						84.7%

DONNEES A SAISIR LORS DE LA DECLARATION DANS DATAFRIG

Longueur interne :	3.536 m
Largeur interne :	1.964 m
Hauteur interne :	2.105 m
Surface totale interne :	37.04 m²

Valeur du coefficient K :	GRP

Nombre de compartiments :	2

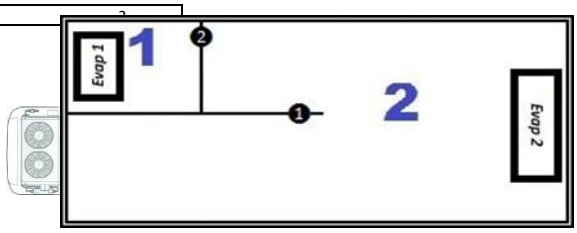

Avant de la caisse

Arrière de la caisse

	Surface_max	Volume_max
Compartiment n°1	18.45 m²	4.46 m³
Compartiment n°2	32.36 m²	9.69 m³

Le / *on* : 2026/09/01

cemafroid
L'EXPERT DU FROID

Cemafroid SAS
Responsable ATP / *Responsible for the ATP*

Adresse:
5 avenue des prés
CS20029
94266 - Fresnes
France

+33 (0) 1 49 84 84 84
contact@cemafroid.fr

Le Président de CEMAFROID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER

DC-01929092-00991491-1538143ATPP0626000575