Déclaration de conformité pour les engins à températures et compartiments multiples

Ref. outil de calcul : MT Rev0.66

I. Caractéristiques de la caisse

	Interne	Externe
Longueur :	7.678 m	7.900 m
Largeur :	2.486 m	2.600 m
Hauteur :	2.305 m	2.557 m
Surface moyenne :	89.77 m²	

Référence du PV de caisse :	T7319
Valeur du coefficient K :	0.39 W/(m².°C)
Nature du plancher :	GRP
Marque	LECAPITAINE
Modèle / N° de série :	26111270-1271

II. Nombre et caractéristiques des compartiments et cloisons internes

Configuration choisie :

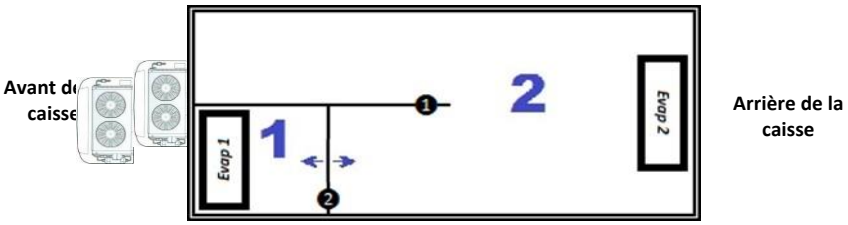

Nombre de compartiments :	2
Nombre de cloisons internes :	2

Désignation de la cloison	Type	Epaisseur	Coeff. K
Cloison longitudinale 1	Fixe	29 mm	1.5 W/(m².°C)
Cloison transversale 2	Mobile	45 mm	2.6 W/(m².°C)

Compartiments	Classe	Largeur	Longueur	
			minimale	maximale
Compartiment N°1	FRC	0.825 m	4.500 m	5.315 m
Compartiment N°2	FRC	S.O.	S.O.	S.O.

III. Caractéristiques de la source de froid

Marque	TK	Puissance nominale du groupe :		
N°PV	P420U/23-REV.1	**-20°C**	**0°C**	**Autonomie**
Modèle / N° de série	T-1300X SPECTRUM	8 563 W	12 467 W	Oui

Evaporateurs			Puissance individuelle		Modèle / N° de série	Débit d'air
Compartiment	Marque	N°PV	-20°C	0°C		
N°1	TK	P420U/23-REV.1	4 067 W	6 758 W	S2	1 230 m³/h
N°2	TK	P420U/23-REV.1	5 032 W	8 608 W	S3	1 785 m³/h

RESULTATS DE LA SIMULATION

Les paragraphes donnés en références sont ceux de l'ATP - Annexe 1, Appendice 2.

Pour consulter l'intégralité du texte de référence, se référer au paragraphe 3 : "EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS" ainsi qu'au paragraphe 7 : "PROCÉDURE DE MESURE DE LA PUISSANCE DES GROUPES FRIGORIFIQUES MULTI-TEMPÉRATURES MÉCANIQUES ET DE DIMENSIONNEMENT DES ENGINS À COMPARTIMENTS MULTIPLES".

I. Synthèse des résultats

Conformité de la caisse dans son ensemble (§3.2.8) :	CONFORME
Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2) :	CONFORME
Puissance nominale du groupe suffisante dans tous les cas (§7.3.1) :	CONFORME
Puissances des évaporateurs suffisantes dans tous les cas (§7.3.6) :	CONFORME
Conformité à l'ATP (§7.3) :	**CONFORME**

II. Conformité du débit d'air minimal requis dans les volumes de la caisse (§3.2.8)

Type d'engin routier	Camion	Vmax.	Qmax.	Classe des compartiments	Seuil Qmin.	Résultat
Compartiment N°1		10.11 m³	1 230 m³/h	FRC	505 m³/h	CONFORME
Compartiment N°2		35.00 m³	1 785 m³/h	FRC	1 750 m³/h	CONFORME
				Résultat global		**CONFORME**

DC-02787519-00994256-1546314ATPD0626012548

III. Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2)

Surface moyenne de la caisse :	89.77 m²
Coefficient K de la caisse :	0.39 W/(m².°C)

	Ti = -20 °C	Ti = 0°C	Résultat
1,75 * Kcaisse * S * ΔT	3 063 W	1 838 W	CONFORME
Puissance nominale du groupe	8 563 W	12 467 W	

IV. Demande totale de réfrigération la plus élevée (§7.3.1)

	Température	Longueur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance nominale à cette température	Temps de fonctionnement du groupe
Compartiment N°1	20 °C	5.11 m	-1 432 W	S.O.	0.0%
Compartiment N°2	-20 °C	S.O.	3 722 W	8 563 W	43.5%
			Temps de fonctionnement total :		**43.5%**

V. Vérification de toutes les positions de cloisons et répartitions de températures possibles (§7.3.6)

A. Informations

Temps de calcul :	0.000 s
Nombre de calculs par seconde :	> 36
Nombre de positions testées :	36
Dont non conformes ATP :	0

Résultat
CONFORME

Positionnement de la cloison n°2

Positionnement c B. Paramètres variables

Positionnement de la cloison n°4

Dimensions variables :	min	max	pas
Longueur interne du compartiment n°1	4.500 m	5.315 m	20 cm

Plages de températures :	- 20 °C	0 °C	+ 20 °C
Température du compartiment n°1	✓	✓	✓
Température du compartiment n°2	✓	✓	✓

C. Cas le plus défavorable

	Température	Longueur interne	Largeur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance individuelle de l'évaporateur	Temps de fonctionnement
Compartiment N°1	20 °C	5.111 m	0.825 m	-1 432 W	S.O.	0.0%
Compartiment N°2	-20 °C	S.O.	S.O.	3 722 W	5 032 W	74.0%
						74.0%

DONNEES A SAISIR LORS DE LA DECLARATION DANS DATAFRIG

Longueur interne :	7.678 m
Largeur interne :	2.486 m
Hauteur interne :	2.305 m
Surface totale interne :	85.03 m²

Valeur du coefficient K :	GRP

Nombre de compartiments :	2

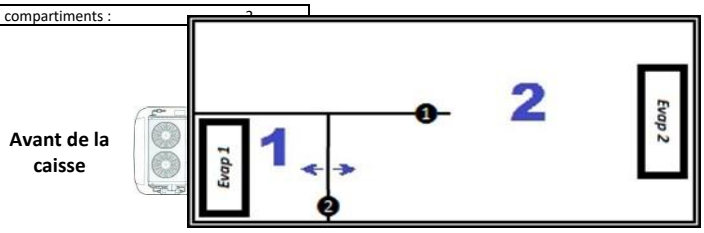

	Surface_max	Volume_max
Compartiment n°1	37.08 m²	10.11 m³
Compartiment n°2	77.38 m²	35.00 m³

Le / *on* : 2026/10/02

cemafroid L'EXPERT DU FROID

Cemafroid SAS
Responsable ATP / *Responsible for the ATP*

Adresse:
5 avenue des prés
CS20029
94266 - Fresnes
France

+33 (0) 1 49 84 84 84
contact@cemafroid.fr

Le Président de CEMAFROID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER

DC-02787519-00994256-1546314ATPD0626012548