Déclaration de conformité pour les engins à températures et compartiments multiples

Ref. outil de calcul : MT Rev0.65

I. Caractéristiques de la caisse

	Interne	Externe
Longueur :	8,350 m	8,511 m
Largeur :	2,466 m	2,592 m
Hauteur :	2,600 m	2,846 m
Surface moyenne :	102,25 m²	

Référence du PV de caisse :	T6804 ADD.2
Valeur du coefficient K :	0,37 W/(m².°C)
Nature du plancher :	GRP
Marque	CHEREAU
Modèle / N° de série :	142046-142046

II. Nombre et caractéristiques des compartiments et cloisons internes

Configuration choisie :

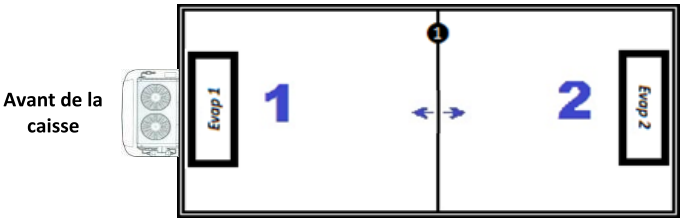

Nombre de compartiments :	2
Nombre de cloisons internes :	1

Désignation de la cloison	Type	Epaisseur	Coeff. K
Cloison transversale 1	Mobile	43 mm	2,6 W/(m².°C)

Compartiments	Classe	Largeur	Longueur minimale	Longueur maximale
Compartiment N°1	FRC	2,466 m	2,090 m	6,167 m
Compartiment N°2	FRC	2,466 m	2,140 m	6,217 m

III. Caractéristiques de la source de froid

Marque	CARRIER	Puissance nominale du groupe :		
N°PV	M1178	**-20°C**	**0°C**	**Autonomie**
Modèle / N° de série	SUPRA 1250 MT SILENT	6 252 W	8 793 W	Oui

Evaporateurs			Puissance individuelle		Modèle / N° de série	Débit d'air
Compartiment	**Marque**	**N°PV**	**-20°C**	**0°C**		
N°1	CARRIER	M1178	4 772 W	8 649 W	MTS 1450	2 612 m³/h
N°2	CARRIER	M1178	4 772 W	8 649 W	MTS 1450	2 612 m³/h

RESULTATS DE LA SIMULATION

Les paragraphes donnés en références sont ceux de l'ATP - Annexe 1, Appendice 2.

Pour consulter l'intégralité du texte de référence, se référer au paragraphe 3 : "EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS" ainsi qu'au paragraphe 7 : "PROCÉDURE DE MESURE DE LA PUISSANCE DES GROUPES FRIGORIFIQUES MULTI-TEMPÉRATURES MÉCANIQUES ET DE DIMENSIONNEMENT DES ENGINS À COMPARTIMENTS MULTIPLES".

I. Synthèse des résultats

Conformité de la caisse dans son ensemble (§3.2.8) :	CONFORME
Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2) :	CONFORME
Puissance nominale du groupe suffisante dans tous les cas (§7.3.1) :	CONFORME
Puissances des évaporateurs suffisantes dans tous les cas (§7.3.6) :	CONFORME
Conformité à l'ATP (§7.3) :	**CONFORME**

II. Conformité du débit d'air minimal requis dans les volumes de la caisse (§3.2.8)

Type d'engin routier	Camion	Vmax.	Qmax.	Classe des compartiments	Seuil Qmin.	Résultat
Compartiment N°1		39,54 m³	2 612 m³/h	FRC	1 977 m³/h	CONFORME
Compartiment N°2		39,86 m³	2 612 m³/h	FRC	1 993 m³/h	CONFORME
				Résultat global		**CONFORME**

DC-02873426-00995250-1547012ATPD0626012863

III. Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2)

Surface moyenne de la caisse :	102,25 m²
Coefficient K de la caisse :	0,37 W/(m².°C)

	Ti = -20 °C	Ti = 0°C	Résultat
1,75 * Kcaisse * S * ΔT	3 310 W	1 986 W	CONFORME
Puissance nominale du groupe	6 252 W	8 793 W	

IV. Demande totale de réfrigération la plus élevée (§7.3.1)

	Température	Longueur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance nominale à cette température	Temps de fonctionnement du groupe
Compartiment N°1	20 °C	2,09 m	-988 W	S.O.	0,0%
Compartiment N°2	-20 °C	6,22 m	3 414 W	6 252 W	54,6%
			Temps de fonctionnement total :		**54,6%**

V. Vérification de toutes les positions de cloisons et répartitions de températures possibles (§7.3.6)

A. Informations

Temps de calcul :	0,016 s
Nombre de calculs par seconde :	10 368
Nombre de positions testées :	162
Dont non conformes ATP :	0

Résultat
CONFORME

Longueur interne du compartiment n°1

Longueur interne B. Paramètres variables

Longueur interne du compartiment n°3

Dimensions variables :	min	max	pas
Longueur interne du compartiment n°1	2,090 m	6,167 m	24 cm

Plages de températures :	- 20 °C	0 °C	+ 20 °C
Température du compartiment n°1	✓	✓	✓
Température du compartiment n°2	✓	✓	✓

C. Cas le plus défavorable

	Température	Longueur interne	Largeur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance individuelle de l'évaporateur	Temps de fonctionnement
Compartiment N°1	20 °C	2,090 m	2,466 m	-988 W	S.O.	0,0%
Compartiment N°2	-20 °C	6,217 m	2,466 m	3 414 W	4 772 W	71,5%
						71,5%

DONNEES A SAISIR LORS DE LA DECLARATION DANS DATAFRIG

Longueur interne :	8,350 m
Largeur interne :	2,466 m
Hauteur interne :	2,600 m
Surface totale interne :	97,43 m²

Valeur du coefficient K :	GRP

Nombre de compartiments :	2

Avant de la caisse

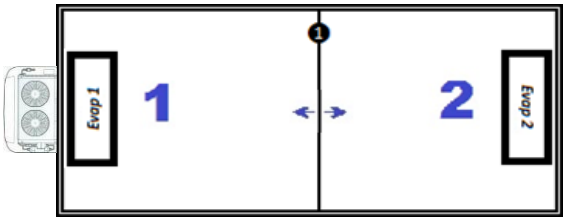

Arrière de la caisse

	Surface_max	Volume_max
Compartiment n°1	75,31 m²	39,54 m³
Compartiment n°2	75,81 m²	39,86 m³

Le / *on* : 2026/10/05

cemafroid L'EXPERT DU FROID

Cemafroid SAS
Responsable ATP / *Responsible for the ATP*

Adresse:
5 avenue des prés
CS20029
94266 - Fresnes
France

+33 (0) 1 49 84 84 84
contact@cemafroid.fr

Le Président de CEMAFROID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER

DC-02873426-00995250-1547012ATPD0626012863