Déclaration de conformité pour les engins à températures et compartiments multiples

Ref. outil de calcul : MT Rev0.66

I. Caractéristiques de la caisse

	Interne	Externe
Longueur :	7.617 m	7.760 m
Largeur :	2.502 m	2.592 m
Hauteur :	2.300 m	2.546 m
Surface moyenne :	88.71 m²	

Référence du PV de caisse :	T6876
Valeur du coefficient K :	0.39 W/(m².°C)
Nature du plancher :	GRP
Marque	LAMBERET
Modèle / N° de série :	154903XXX

II. Nombre et caractéristiques des compartiments et cloisons internes

Configuration choisie :

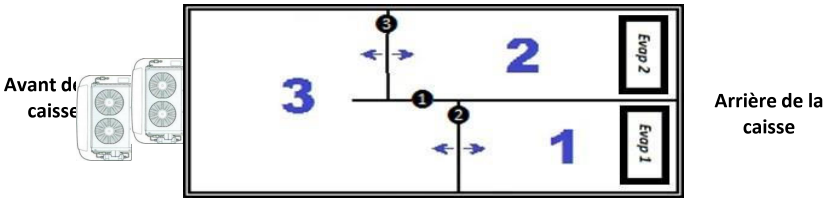

Nombre de compartiments :	3
Nombre de cloisons internes :	3

Désignation de la cloison	Type	Epaisseur	Coeff. K
Cloison longitudinale 1	Fixe	35 mm	1.5 W/(m².°C)
Cloison transversale 2	Mobile	60 mm	2.6 W/(m².°C)
Cloison transversale 3	Mobile	45 mm	2.6 W/(m².°C)

Compartiments	Classe	Largeur	Longueur	
			minimale	maximale
Compartiment N°1	FRC	1.635 m	5.995 m	6.775 m
Compartiment N°2	FRC	0.832 m	6.010 m	6.790 m
Compartiment N°3	IR	S.O.	S.O.	S.O.

III. Caractéristiques de la source de froid

Marque	CARRIER	**Puissance nominale du groupe :**		
N°PV	ATP2309	**-20°C**	**0°C**	**Autonomie**
Modèle / N° de série	TRS ICELAND 18 MT	11 055 W	18 104 W	Oui

Evaporateurs			Puissance individuelle		Modèle / N° de série	Débit d'air
Compartiment	Marque	N°PV	-20°C	0°C		
N°1	CARRIER	ATP2309	5 438 W	8 917 W	LL2D	3 593 m³/h
N°2	CARRIER	ATP2309	4 443 W	7 743 W	LL1D	2 450 m³/h
N°3	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.

RESULTATS DE LA SIMULATION

Les paragraphes donnés en références sont ceux de l'ATP - Annexe 1, Appendice 2.

Pour consulter l'intégralité du texte de référence, se référer au paragraphe 3 : "EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS" ainsi qu'au paragraphe 7 : "PROCÉDURE DE MESURE DE LA PUISSANCE DES GROUPES FRIGORIFIQUES MULTI-TEMPÉRATURES MÉCANIQUES ET DE DIMENSIONNEMENT DES ENGINS À COMPARTIMENTS MULTIPLES".

I. Synthèse des résultats

Conformité de la caisse dans son ensemble (§3.2.8) :	CONFORME
Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2) :	CONFORME
Puissance nominale du groupe suffisante dans tous les cas (§7.3.1) :	CONFORME
Puissances des évaporateurs suffisantes dans tous les cas (§7.3.6) :	CONFORME
Conformité à l'ATP (§7.3) :	**CONFORME**

II. Conformité du débit d'air minimal requis dans les volumes de la caisse (§3.2.8)

Type d'engin routier	Camion	Vmax.	Qmax.	Classe des compartiments	Seuil Qmin.	Résultat
Compartiment N°1		25.48 m³	3 593 m³/h	FRC	1 274 m³/h	CONFORME
Compartiment N°2		12.99 m³	2 450 m³/h	FRC	650 m³/h	CONFORME
Compartiment N°3		8.93 m³	S.O.	IR	0 m³/h	CONFORME
				Résultat global		**CONFORME**

DC-02862825-00991758-1540127ATPD0626009655

III. Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2)

Surface moyenne de la caisse :	88.71 m²
Coefficient K de la caisse :	0.39 W/(m².°C)

	Ti = -20 °C	Ti = 0°C	Résultat
1,75 * Kcaisse * S * ΔT	3 027 W	1 816 W	CONFORME
Puissance nominale du groupe	11 055 W	18 104 W	

IV. Demande totale de réfrigération la plus élevée (§7.3.1)

	Température	Longueur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance nominale à cette température	Temps de fonctionnement du groupe
Compartiment N°1	-20 °C	6.58 m	3 653 W	11 055 W	33.0%
Compartiment N°2	20 °C	6.60 m	-1 398 W	S.O.	0.0%
Compartiment N°3	20 °C	S.O.	-581 W	S.O.	0.0%
			Temps de fonctionnement total :		**33.0%**

V. Vérification de toutes les positions de cloisons et répartitions de températures possibles (§7.3.6)

A. Informations

Temps de calcul :	0.004 s
Nombre de calculs par seconde :	36 864
Nombre de positions testées :	144
Dont non conformes ATP :	0

Résultat
CONFORME

Positionnement de la cloison n°2

Positionnement (B. Paramètres variables

Positionnement de la cloison n°4

Dimensions variables :	min	max	pas
Longueur interne du compartiment n°1	5.995 m	6.775 m	20 cm
Longueur interne du compartiment n°2	6.010 m	6.790 m	20 cm

Plages de températures :	- 20 °C	0 °C	+ 20 °C
Température du compartiment n°1	✓	✓	✓
Température du compartiment n°2	✓	✓	✓
Température du compartiment n°3	×	×	✓

C. Cas le plus défavorable

	Température	Longueur interne	Largeur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance individuelle de l'évaporateur	Temps de fonctionnement
Compartiment N°1	-20 °C	5.995 m	1.635 m	1 952 W	5 438 W	35.9%
Compartiment N°2	-20 °C	6.595 m	0.832 m	1 436 W	4 443 W	32.3%
Compartiment N°3	20 °C	S.O.	S.O.	-1 038 W	S.O.	0.0%
						68.2%

DONNEES A SAISIR LORS DE LA DECLARATION DANS DATAFRIG

Longueur interne :	7.617 m
Largeur interne :	2.502 m
Hauteur interne :	2.300 m
Surface totale interne :	84.66 m²

Valeur du coefficient K :	GRP

Nombre de compartiments :

Avant de la caisse

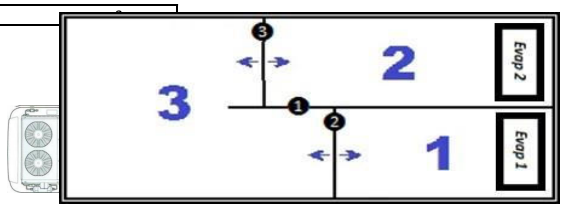

Arrière de la caisse

	Surface_max	Volume_max
Compartiment n°1	60.84 m²	25.48 m³
Compartiment n°2	46.36 m²	12.99 m³
Compartiment n°3	26.41 m²	8.93 m³

Le / on : 2026/09/09

cemafroid
L'EXPERT DU FROID

Cemafroid SAS
Responsable ATP / *Responsible for the ATP*

Adresse:
5 avenue des prés
CS20029
94266 - Fresnes
France

+33 (0) 1 49 84 84 84
contact@cemafroid.fr

Le Président de CEMAFROID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER

DC-02862825-00991758-1540127ATPD0626009655