Déclaration de conformité pour les engins à températures et compartiments multiples

Ref. outil de calcul : MT Rev0.66

I. Caractéristiques de la caisse

	Interne	Externe
Longueur :	5.987 m	6.130 m
Largeur :	2.502 m	2.592 m
Hauteur :	2.350 m	2.596 m
Surface moyenne :	73.37 m²	

Référence du PV de caisse :	T6876
Valeur du coefficient K :	0.39 W/(m².°C)
Nature du plancher :	GRP
Marque	LAMBERET
Modèle / N° de série :	154905XXX

II. Nombre et caractéristiques des compartiments et cloisons internes

Configuration choisie :

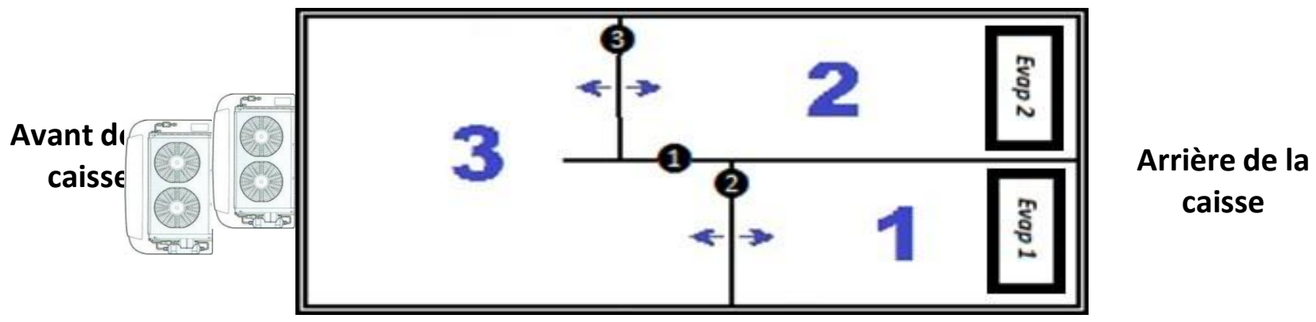

Nombre de compartiments :	3
Nombre de cloisons internes :	3

Désignation de la cloison	Type	Epaisseur	Coeff. K
Cloison longitudinale 1	Fixe	35 mm	1.5 W/(m².°C)
Cloison transversale 2	Mobile	60 mm	2.6 W/(m².°C)
Cloison transversale 3	Mobile	45 mm	2.6 W/(m².°C)

Compartiments	Classe	Largeur	Longueur minimale	Longueur maximale
Compartiment N°1	FRC	1.635 m	4.365 m	5.145 m
Compartiment N°2	FRC	0.832 m	4.380 m	5.160 m
Compartiment N°3	IR	S.O.	S.O.	S.O.

III. Caractéristiques de la source de froid

Marque	CARRIER	**Puissance nominale du groupe :**		
N°PV	M1158	**-20°C**	**0°C**	**Autonomie**
Modèle / N° de série	SUPRA HE13 MT SILENT	6 960 W	11 666 W	Oui

Evaporateurs			Puissance individuelle		Modèle / N° de série	Débit d'air
Compartiment	**Marque**	**N°PV**	**-20°C**	**0°C**		
N°1	CARRIER	M1158	5 620 W	9 878 W	MSD1450	2 876 m³/h
N°2	CARRIER	M1158	3 562 W	6 210 W	MSS700	1 290 m³/h
N°3	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.

RESULTATS DE LA SIMULATION

Les paragraphes donnés en références sont ceux de l'ATP - Annexe 1, Appendice 2.

Pour consulter l'intégralité du texte de référence, se référer au paragraphe 3 : "EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS" ainsi qu'au paragraphe 7 : "PROCÉDURE DE MESURE DE LA PUISSANCE DES GROUPES FRIGORIFIQUES MULTI-TEMPÉRATURES MÉCANIQUES ET DE DIMENSIONNEMENT DES ENGINS À COMPARTIMENTS MULTIPLES".

I. Synthèse des résultats

Conformité de la caisse dans son ensemble (§3.2.8) :	CONFORME
Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2) :	CONFORME
Puissance nominale du groupe suffisante dans tous les cas (§7.3.1) :	CONFORME
Puissances des évaporateurs suffisantes dans tous les cas (§7.3.6) :	CONFORME
Conformité à l'ATP (§7.3) :	**CONFORME**

II. Conformité du débit d'air minimal requis dans les volumes de la caisse (§3.2.8)

Type d'engin routier	Camion	Vmax.	Qmax.	Classe des compartiments	Seuil Qmin.	Résultat
Compartiment N°1		19.77 m³	2 876 m³/h	FRC	988 m³/h	CONFORME
Compartiment N°2		10.09 m³	1 290 m³/h	FRC	504 m³/h	CONFORME
Compartiment N°3		9.12 m³	S.O.	IR	0 m³/h	CONFORME
				Résultat global		**CONFORME**

DC-02928872-00993472-1542902ATPD0626010898

III. Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2)

Surface moyenne de la caisse :	73.37 m²
Coefficient K de la caisse :	0.39 W/(m².°C)

	Ti = -20 °C	Ti = 0°C	Résultat
1,75 * Kcaisse * S * ΔT	2 504 W	1 502 W	**CONFORME**
Puissance nominale du groupe	6 960 W	11 666 W	

IV. Demande totale de réfrigération la plus élevée (§7.3.1)

	Température	Longueur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance nominale à cette température	Temps de fonctionnement du groupe
Compartiment N°1	-20 °C	4.95 m	3 001 W	6 960 W	43.1%
Compartiment N°2	20 °C	4.97 m	-1 072 W	S.O.	0.0%
Compartiment N°3	20 °C	S.O.	-595 W	S.O.	0.0%
			Temps de fonctionnement total :		**43.1%**

V. Vérification de toutes les positions de cloisons et répartitions de températures possibles (§7.3.6)

A. Informations

Temps de calcul :	0.004 s
Nombre de calculs par seconde :	36 864
Nombre de positions testées :	144
Dont non conformes ATP :	0

Résultat
CONFORME

Positionnement de la cloison n°2

Positionnement d B. Paramètres variables

Positionnement de la cloison n°4

Dimensions variables :	**min**	**max**	**pas**
Longueur interne du compartiment n°1	4.365 m	5.145 m	20 cm
Longueur interne du compartiment n°2	4.380 m	5.160 m	20 cm

Plages de températures :	**- 20 °C**	**0 °C**	**+ 20 °C**
Température du compartiment n°1	✓	✓	✓
Température du compartiment n°2	✓	✓	✓
Température du compartiment n°3	×	×	✓

C. Cas le plus défavorable

	Température	Longueur interne	Largeur interne	1,75 * demande de réfrigération	Puissance individuelle de l'évaporateur	Temps de fonctionnement
Compartiment N°1	20 °C	4.950 m	1.635 m	-1 005 W	S.O.	0.0%
Compartiment N°2	-20 °C	4.965 m	0.832 m	2 324 W	3 562 W	65.2%
Compartiment N°3	20 °C	S.O.	S.O.	-251 W	S.O.	0.0%
						65.2%

DONNEES A SAISIR LORS DE LA DECLARATION DANS DATAFRIG

Longueur interne :	5.987 m
Largeur interne :	2.502 m
Hauteur interne :	2.350 m
Surface totale interne :	69.86 m²

Valeur du coefficient K :	GRP

Nombre de compartiments :

Avant de la caisse

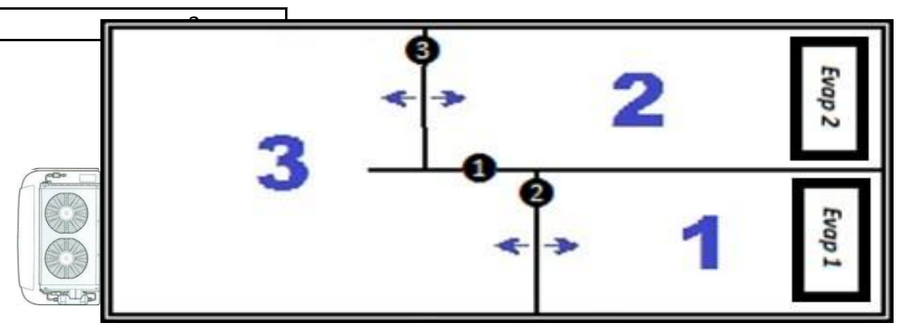

Arrière de la caisse

	Surface_max	Volume_max
Compartiment n°1	48.69 m²	19.77 m³
Compartiment n°2	36.75 m²	10.09 m³
Compartiment n°3	26.82 m²	9.12 m³

Le /*on* : 2026/09/18

Cemafroid SAS
Responsable ATP / *Responsible for the ATP*

Le Président de CEMAFROID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER

cemafroid
L'EXPERT DU FROID
Adresse:
5 avenue des prés
CS20029
94266 - Fresnes
France
+33 (0) 1 49 84 84 84
contact@cemafroid.fr

DC-02928872-00993472-1542902ATPD0626010898